




GENEL ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Ömür > 50.000 saat
- Giriş voltajı 220-240v Frekans 50-60Hz
- Yedek parça tedarik desteği
- 2 yıl Garanti

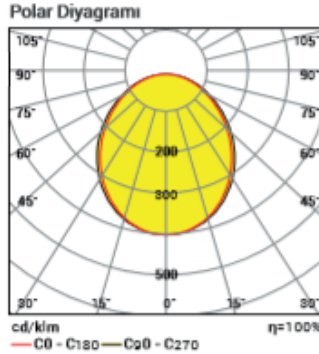

UYGULAMA ALANLARI



Marketler



Hastaneler



Cafeler



Okullar



Ofisler



Oteller

Türkiye



IP 20



ÜRÜN KODU	GÜÇ	IŞIK AKIŞI (LÜMEN)	RENK SICAKLIĞI (KELVİN)	ÖLÇÜLER (mm)			CRI	AĞIRLIK	KULLANIM YÜKSEKLİĞİ (m)
				KESİM ÖLÇÜSÜ	DİŞ ÇAP	YÜKSEKLİK			
İDS-1000-8	8W	660	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 5700K-BEYAZ	85	95 (2")	55	80+	330g	h1=3m
İDS-1000-10	10W	880	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 5700K-BEYAZ	105	117 (3")	55	80+	417g	h1=3m
İDS-1000-12	14W	1.320	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 5700K-BEYAZ	130	147 (4")	56	80+	550g	h1=3m
İDS-1000-20	20W	1.925	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 5700K-BEYAZ	158	173 (5")	60	80+	826g	h1=3m
İDS-1000-25	25W	2.420	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 5700K-BEYAZ	175	192 (6")	65	80+	1000g	h1=3m
İDS-1000-30	30W	2.860	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 5700K-BEYAZ	214	229 (8")	65	80+	1390g	h1=4m