



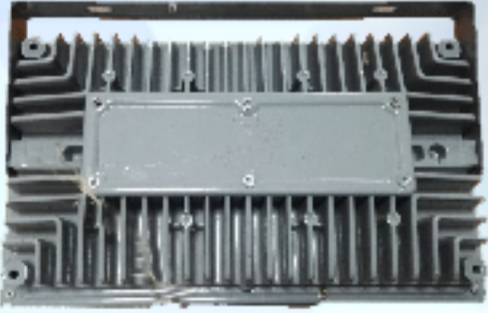

GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- 3mm Temperli cam
- Giriş voltajı 24V DC ile çalışmaktadır
- Yedek parça tedarik desteği
- -20/+60c çalışma sıcaklığı
- IP66 koruma sınıfı
- 50.000 saat ömür
- 2 yıl Garanti



UYGULAMA ALANLARI



Bina Dışı



İbadethane



Tarihi eserler

Türkiye



IP66



ÜRÜN KODU	GÜÇ	IŞIK AKIŞI (LÜMEN)	RENK SICAKLIĞI (KELVİN)	ÖLÇÜLER (mm)			CRI	AĞIRLIK	KULLANIM YÜKSEKLİĞİ (m)
				UZUNLUK (A)	GENİŞLİK (B)	YÜKSEKLİK (C)			
İDS-16000-100	100W	—	6500K	340	200	80	80+	2000g	h1=6m h2=8m