



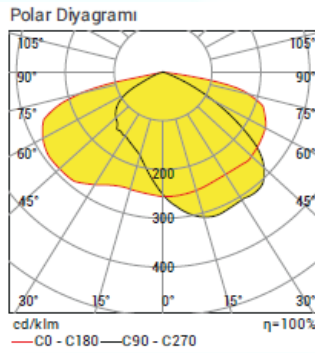

GENEL ÖZELLİKLER

- Mükemmel termal performans
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Giriş voltajı 220-240v Frekans 50-60Hz
- Yedek parça tedarik desteği
- -20/+60c çalışma sıcaklığı
- IP66 koruma sınıfı
- 50.000 saat ömür
- 2 yıl Garanti

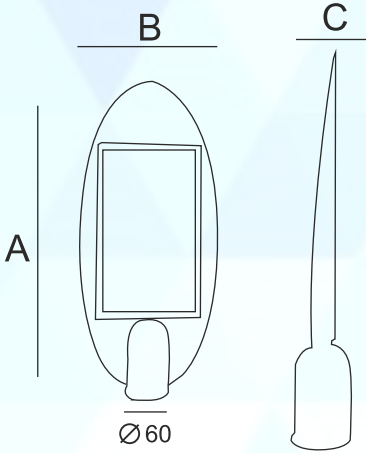

UYGULAMA ALANLARI



Fabrikalar



Otoyollar



Otoparklar



Meydanlar



Bina Çevresi



Parklar

Türkiye



IP66



ÜRÜN KODU	GÜÇ	IŞIK AKIŞI (LÜMEN)	RENK SICAKLIĞI (KELVİN)	ÖLÇÜLER (mm)			CRI	AĞIRLIK	KULLANIM YÜKSEKLİĞİ (m)
				UZUNLUK (A)	GENİŞLİK (B)	YÜKSEKLİK (C)			
İDS-10000-100	100W	9.000	6500K	490	220	30	80+	2000g	h1=6m h2=8m