

## Backlight Model



## Slim Model





## Sıva Üstü Montaj Kasası



## GENEL ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
- 50.000 saat ömür
- Hafif kompakt dizayn
- Yedek parça tedarik desteği
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan-PMMA difüzör cam
- -20/+60c çalışma sıcaklığı
- IP54 koruma sınıfı
- 2 yıl Garanti (Opsiyonel 5 yıl garanti Backlight)

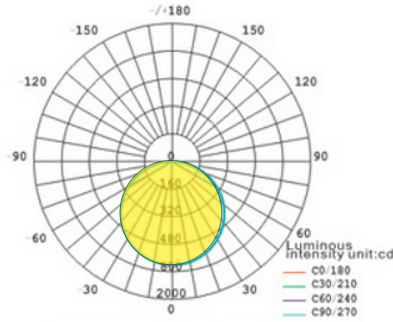

## UYGULAMA ALANLARI



AVM'ler



Hastaneler



Cafeler



Okullar



Ofisler



Oteller

Türkiye



IP54



ÜRÜN KODU	GÜÇ	IŞIK AKIŞI (LÜMEN)	RENK SICAKLIĞI (KELVİN)	ÖLÇÜLER (mm)			CRI	AĞIRLIK	KULLANIM YÜKSEKLİĞİ (m)
				UZUNLUK (A)	GENİŞLİK (B)	YÜKSEKLİK (C)			
İDS-2000-35	35W	5.500	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 6500K-BEYAZ	595	595	67	80+	1300g	h1=2m h2=4m
İDS-SLM 2000-35	35W	5.500	3000K-GÜN IŞIĞI 4000K-NATURAL 6500K-BEYAZ	595	595	50	80+	1300g	h1=4m h2=6m